

## Ризогард™-2250

Грунтовка-затворитель

### Описание

Однокомпонентный низковязкий состав на основе водной дисперсии стиролакрилата.

### Применение

Готовая к использованию дисперсия полимеров в воде, предназначена для изготовления грунтовки под сухие смеси «Ризотоп™-2210»; «Ризотоп™-2220»; «Ризотоп™-2250» и в качестве связующего состава к сухой смеси «Ризотоп™-2250»

### Преимущества

- Хорошо впитывается и проникает в бетон.
- Упрочняет основание.
- Быстро отверждается.
- Экономичен (малый расход).

### Сертификаты

Свидетельство о государственной регистрации Управления Роспотребнадзора по Тульской области №RU.71.ТЦ.01.015.Е.000437.12.11 от 15.12.2011

### Система применения

В качестве грунтовки для «Ризотоп™-2220»  
«Ризогард™ - 2250» + 100% воды

0,10÷0,20\* кг/кв.м.

\* – расход указан с учетом добавления воды и зависит от впитывающей способности основания.

В качестве грунтовки для «Ризотоп™-2210» и «Ризотоп™-2250»  
«Ризогард™- 2250» + Портландцемент-500 (1:1,5)

0,50÷0,70 кг/кв.м.\*\*

\*\* – грунтовка используется по технологии «свежий по свежему»

### Ограничения

- На поверхности не должно быть стоячей воды, капель росы;
- Максимальная относительная влажность воздуха – 85%;
- Защита от дождя и протечек воды в течении 24 часов;
- Минимальная температура основания при нанесении покрытия – + 5°C.
- Максимальная температура основания при нанесении покрытия – + 30°C

### Подготовка основания

Поверхность должна быть чистой, не содержать стоячей воды, капель росы.

Загрязнения, такие как песок, грязь, масло, смазки, остатки резины и т.д. удалить механически с помощью скребка или щетки.

### Смешивание

В качестве грунтовки: Канистру с «Ризогард™-2250» перед применением 3-4 раза энергично встряхнуть, чтобы перемешать содержимое. Перелить в подходящую емкость количество, необходимое для нанесения, добавить расчетное кол-во воды и/или цемента, остаток плотно закрыть в заводской упаковке.

В качестве затворителя: Канистру с «Ризогард™-2250» перед применением 3-4 раза энергично встряхнуть, чтобы перемешать содержимое.

Перелить в подходящую емкость отмеренное количество, необходимое для затворения сухой смеси «Ризотоп™-2250». Далее согласно технологии смешивания «Ризотоп™-2250».

### Нанесение

Для получения равномерного слоя «Ризогард™-2250» наносить валиком. Составы «Ризотоп™-2210» и «Ризотоп™-2250» укладывается по технологии «свежий по свежему». Рекомендуемая площадь рабочей захватки, обработанной грунтовкой, определяется скоростью укладки основных слоев «Ризотоп™-2210» и «Ризотоп™-2250». Не допускать высыхания грунтовочного слоя.

### Технические данные

Упаковка

Канистра

20 кг

## Физические данные

Плотность при +20°C	(ГОСТ 28513 - 90)	1,01± 0,1 г/см <sup>3</sup>
Реакционная способность	Время высыхания до степени 3, при температуре 20 ± 2°C, ч, не более (ГОСТ 19007 - 73)	6

## Хранение

Допускается замораживание при транспортировке. Хранить в сухом, отапливаемом помещении при температуре от +5°C до +30°C. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, тепла и влаги.

## Гарантийный срок


12 месяцев с момента выпуска при рекомендованных условиях хранения в оригинальной заводской упаковке.

## Меры безопасности

Необходимо использовать защитную одежду, перчатки и очки. Если состав случайно попал в глаза, органы дыхания или на кожные покровы, немедленно промойте теплой водой, при необходимости обратитесь к врачу. В жидком состоянии «Ризогард™-2250» может загрязнять водные источники, его нельзя сливать в сточную канализацию и водоемы, а также недопустимо его проникновение в почву.

## Очистка

По окончании работы инструмент вымыть водой. Вымыть руки и незащищенные участки кожи теплой водой с мылом.

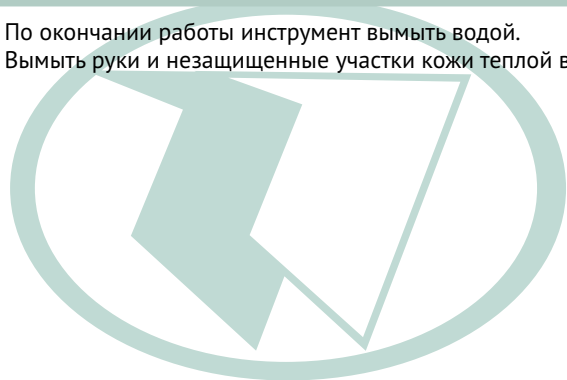

# СМТ