

Литурин® Денс

Литурин® Денс является пропиткой, которая делает поверхность бетона более плотной. Литурин® Денс имеет водную основу и не изменяет цвет бетона. Литурин® Денс равномерно вступает в реакцию с бетоном и увеличивает устойчивость к истиранию. Поверхность становится частью структуры без трещин и отслоений. Разовое применение материала обеспечивает длительную защиту. Литурин® Денс протестирован на вредные выбросы: результат - сертификат Indoor Air Comfort Gold.

Область применения

- Уплотнение поверхности бетона при шлифовке.
- Используется как обеспыливатель/силант для сырой среды.
- Используется как обеспыливатель/силант для модифицированных бетонов/растворов.
- Уплотнение поверхности перед полировкой.

Экологические преимущества


- Сертификат Indoor Air Comfort Gold.
- Имеет водную основу
- Не имеет запаха

Преимущества Литурин® Денс

- Связывает свободные молекулы кальция.
- Прочность: разовое применение обеспечит длительную защиту от истирания.
- Быстрое время высыхания: высыхает через 30 мин. после обработки при температуре +15-18°C
- Может наноситься как на свежееуложенный, так и на старый бетон.

Необходимые инструменты

- Распылитель низкого давления
- Мягкая щетка или швабра Lindec

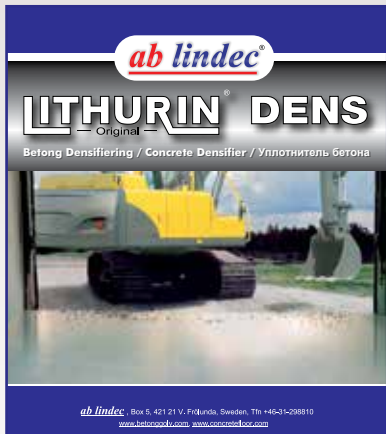

Требования к бетонной поверхности

- Мин. темп. поверхности пола должна быть не менее +5°C (что соответствует темп. воздуха +10°C).
- Поверхность должна быть чистой, без загрязнений.
- При нанесении материала на старый бетон, поверхность должна быть предварительно отшлифована.

Арт. 1103

ab lindec® стремится предоставить корректную информацию о технических характеристиках и применении своих материалов. Тем не менее, в связи с тем, что ab lindec® не может контролировать процесс подготовки и укладки материалов, а так же соблюдения условий при их применении и хранении, компания не может нести ответственность за результат. ab lindec® несёт ответственность только за качество продукции на момент поставки.